


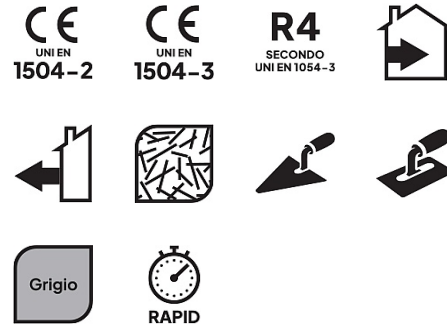

RevlaRestore Rapid R45

Cod. RE0045

Malta premiscelata in classe R4 a presa ed indurimento rapido, fibrorinforzata, polimero-modificata, tixotropica, strutturale, con ritiro igrometrico controllato, per il ripristino, la rasatura e la protezione del calcestruzzo per spessori da 5-50 mm.

RevlaRestore Rapid R45 è una malta cementizia strutturale a presa ed indurimento rapido, polimero-modificata, fibrorinforzata, tixotropica a ritiro igrometrico controllato. Realizzata con leganti idraulici ad alta resistenza, aggregati selezionati, additivi specifici, offre elevate prestazioni meccaniche, ottima tixotropia, alto potere di adesione e bagnante e un'ottima lavorabilità. Questo prodotto è specifico per la ricostruzione, la protezione o la rasatura del calcestruzzo. La stabilità dimensionale permette l'applicazione di RevlaRestore Rapid R45 anche a spessori elevati in unica mano. Riduce al minimo il rischio di crepe, cavillature o distacchi, garantendo durabilità, affidabilità e riducendo al minimo i tempi di posa in opera. Il prodotto risponde ai requisiti normativi della UNI EN 1504-2 ed è classificata R4 secondo la UNI EN 1504-3.



SCHEDA TECNICA

Rev. 2-0226

RevlaRestore Rapid R45

**Campi di applicazione**

RevlaRestore Rapid R45 è un prodotto progettato per garantire le migliori prestazioni negli interventi per cui è richiesta una malta strutturale a presa ed indurimento rapido, dimensionalmente stabile, con elevate prestazioni meccaniche ed estremamente lavorabile. È particolarmente indicato per lavori di: ripristino del calcestruzzo anche con tondini metallici esposti; ringrosso e rinforzo di pilastri, piloni di infrastrutture, ponti, edifici ecc.; riparazioni localizzate in pavimentazioni cementizie; riparazioni di frontalini, angoli, spigoli danneggiati, grondaie ecc.; fissaggio di macchine operatrici leggere o pesanti; fissaggio di chiusini stradali, paracarri, pali, cartelli stradali, pubblicitari ecc.; riparazione rapida di buchi, nidi di ghiaia; riparazione della carreggiata in calcestruzzo; manutenzione delle pavimentazioni industriali; riparazione di infrastrutture cementizie in generale. Si consiglia di contattare l'ufficio tecnico qualora si voglia applicare il prodotto su sottofondi diversi.

Preparazione dei supporti

La superficie di posa deve essere esente da parti friabili e non ben ancorate. Pulire accuratamente per garantire l'assenza di polveri e residui di trattamenti superficiali, come detergenti, sostanze oleose, grassi minerali o organici, cere, tracce di gesso e sali. Prima dell'applicazione di RevlaRestore Rapid R45 assicurarsi che il sottofondo sia saturato con acqua fino a raggiungere la condizione di SSA (Superficie Saturata Asciutta). In caso di getti orizzontali su sottofondi assorbenti o particolarmente lisci, invece della bagnatura a rifiuto è necessario trattare la superficie asciutta con una mano di primer RevlaGrip.

Miscelazione

4,25-4,75 litri di acqua ogni 25 kg

Preparazione del prodotto

Versare in un recipiente pulito circa $\frac{3}{4}$ dell'acqua necessaria (acqua totale impasto: 4,25-4,75 litri di acqua ogni 25 kg.). Aggiungere gradualmente la polvere e mescolare per 4-5 minuti con miscelatore meccanico a basso numero di giri per evitare l'incorporazione eccessiva di aria. Aggiungere progressivamente l'acqua restante fino ad ottenere un impasto tixotropico, omogeneo e privo di grumi. Può essere applicato con spessori variabili, da 5 a 50 mm. Per spessori superiori fino a max. 100 mm, si consiglia l'aggiunta di inerti con granulometria adatta al tipo di intervento, in una percentuale compresa tra il 20% e il 50% del peso del prodotto

Applicazione

Stendere il prodotto sul sottofondo con una cazzuola e, in caso, aggiustarne la pendenza quanto richiesto tramite staggiatura. RevlaRestore Rapid R45 è pedonabile dopo 1 ora, carrabile dopo 3-4 ore e sviluppa completamente le

**SCHEDA TECNICA**
Rev. 2-0226**RevlaRestore Rapid R45**

resistenze dopo 28 giorni di maturazione. Non applicare RevlaRestore Rapid R45 su sottofondi con presenza di velo d'acqua in superficie, né su supporti completamente asciutti o in condizioni estreme come esposizione diretta al sole o a temperature ghiacciate. In ogni caso, prima dell'applicazione, assicurarsi che le temperature ambientali, del sottofondo e del prodotto siano comprese tra +5 °C e +35 °C.

Resa

18 kg/m² ogni 10 mm di spessore

Voce di Capitolato

Ripristino del cemento armato con malta premiscelata strutturale a presa ed indurimento rapido, fibrorinforzata, polimero-modificata, tixotropica, caratterizzata da ritiro igrometrico controllato di classe R4-PCC, (tipo RevlaRestore Rapid R45 della AlverGroup S.r.l.), dopo adeguata preparazione e verifica delle resistenze meccaniche del supporto.

Avvertenze

Prodotto per uso professionale. In caso di applicazioni diverse da quelle riportate in scheda è bene effettuare preventivamente un controllo di idoneità e/o contattare il servizio tecnico Revla per approfondimenti. Il prodotto contiene cemento che a contatto con la pelle può manifestare delle reazioni allergiche in alcuni soggetti predisposti, quindi si consiglia l'uso di guanti ed indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di non frazionare le confezioni al fine di effettuare miscele parziali. Qualora il prodotto sia conservato in sacchi e/o fusti aperti e venga utilizzato solo in parte, si potrebbero compromettere le sue caratteristiche tecniche che potrebbero non corrispondere a quelle specificate nel presente documento. Non aggiungere niente al prodotto che non sia indicato in questa scheda. Verificare sempre prima dell'applicazione la corrispondenza di colore, consistenza ed aspetto. Eventuali reclami in merito non saranno accettati ad applicazione effettuata. Non applicare in condizioni estreme come su supporti ghiacciati o in presenza di nebbia/eccessiva umidità ambientale. Per evitare difetti estetici e funzionali, in caso di esposizione diretta ai raggi solari è necessario prevedere schermature adeguate. Assicurarsi che le temperature dell'ambiente, del sottofondo e del prodotto durante l'applicazione e l'asciugatura siano comprese tra +5 °C e +35 °C. Curare adeguatamente il prodotto fino alla completa asciugatura ed almeno nelle prime 48-72 ore, riparandolo da pioggia, vento, intemperie e dai raggi diretti del sole. La temperatura ed il tasso di umidità possono accelerare (se elevati) o rallentare (se troppo bassi) anche drasticamente il processo di maturazione, fino a fermarlo del tutto. La presenza di ponteggi, l'uso di materie prime naturali e l'impossibilità di controllare le condizioni atmosferiche e del sottofondo possono



SCHEDA TECNICA
Rev. 2-0226
RevlaRestore Rapid R45



portare a segni di ripresa e disomogeneità di cui Alver Group S.r.l non si ritiene responsabile. Il prodotto fresco può essere lavato con acqua.

Sicurezza

Proteggere occhi e mani durante l'applicazione. Consultare e tenere a disposizione la versione più aggiornata della Scheda di Sicurezza per informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto.

Note

Le indicazioni e prestazioni fornite in questo documento sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche ed in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative e si riferiscono a condizioni standard di laboratorio. L'acquirente deve quindi verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Tutta la documentazione necessaria per l'utilizzo in sicurezza dei prodotti a marchio Revla® è disponibile nella sua forma più aggiornata sul sito aziendale www.revla.it. Inoltre, la nostra rete tecnico-commerciale garantisce una rapida consulenza ed è a vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.



SCHEDA TECNICA
Rev. 2-0226
RevlaRestore Rapid R45



Confezione	Sacco da 25 kg
Pallet	48 sacchi
Aspetto	Polvere grigia
Gralunometria	< 2 mm
Temperatura d'impiego	Da +5 °C a +35 °C
Tempo di lavorabilità a 20°C	20 minuti
Vita di stoccaggio	9 mesi nelle confezioni integre in luogo asciutto e protetto tra +5°C a +35°C
Massa volumica	2100-2180 kg/m ³
Spessore di applicazione	5-50 mm (per mano)
PH	12 circa
Conforme alla normativa Europea	UNI EN 1504-3 e UNI EN 1504-2
Adesione su calcestruzzo	Metodo di prova: EN 1542 Prestazione: > 2,8 MPa
Compatibilità termica cicli di gelo-disgelo	Metodo di prova: EN 13687-1 Prestazione: > 2 MPa
Compatibilità termica cicli temporaleschi	Metodo di prova: EN 13687-2 Prestazione: > 2 MPa
Compatibilità termica cicli a secco	Metodo di prova: EN 13687-4 Prestazione: > 2 MPa
Reazione al fuoco	Metodo di prova: EN 13501-1 Prestazione: A1
Resistenza alla compressione	Metodo di prova: EN 12190 Prestazione: Classe R4
Modulo elastico	Metodo di prova: EN 13412 Prestazione: > 27 GPa
Contenuti di cloruri	Metodo di prova: EN 1015-17 Prestazione: < 0,003%
Assorbimento capillare	Metodo di prova: EN 13057 Prestazione: ≤ 0,16 kg m ⁻² h ^{-1/2}
Sostanze pericolose	v. SDS